

## ARMADI RACK 19"



### DESCRIZIONE


Tutti gli armadi a pavimento versione IP 30 sono dotati di una porta anteriore con vetro fumé, pareti laterali e posteriori rimovibili e zoccolo nero. La porta anteriore è reversibile con vetro temperato uniforme alle normative EN UNI 12150-1, con cerniera a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave.

I pannelli laterali ciechi sono rimovibili con sistema un quarto di giro.

Il tetto è predisposto di una foratura per il sistema di ventilazione ed è provvisto di ingresso per i cavi. Il fondo, predisposto per l'ingresso dei cavi, è completo di coppia di montanti a 19" anteriori ed è provvisto di uno zoccolo cieco con pannelli asportabili.

Gli armadi sono forniti montati oppure smontati per facilitare il trasporto.



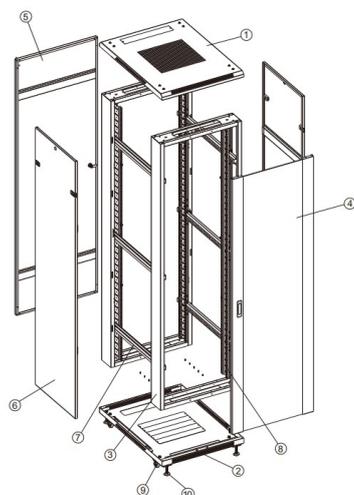

- 1 Tetto
- 2 Base
- 3 Struttura portante
- 4 Porta anteriore
- 5 Porta posteriore
- 6 Pannelli laterali
- 7 Barre orizzontali
- 8 Montante 19"
- 9 Ruote
- 10 Piedini

## Struttura

Lamiera pressopiegata smontabile (spess. 1.5 mm) verniciata con polveri epossidiche RAL9005 (nero), finitura ragrinzante, antigraffio.

## Montanti

Nr 4 pz in lamiera pressopiegata spess.2 mm zincati per continuità della messa a terra, SCORREVOLI in profondità con passo di foratura secondo norma IEC 297-1. Nella versione largh. 800 sono inserite delle feritoie a passo Rack 19" largh. 2HE ciascuna (per il nr. vedi disegni tecnici).

## Grado di protezione

IP30 a norma EN60529

## Porta anteriore

Finitura a scelta, maniglia con pulsante e chiave tradizionale, possibilità di apertura porta verso destra o sinistra (di serie apertura verso sinistra), 3 cerniere con apertura porta a 180°.

## Porta posteriore

Finitura a scelta, 3 cerniere con apertura a 180°

## Pannelli laterali

Ciechi, facilmente asportabili, con 2 serrature, chiave a farfalla

## Porta anteriore

Polifunzione. 5 feritoie (3 orizzontali di 3HE e 2 verticali di 2HE) a passo rack 19" pretranciate, per l'alloggiamento di accessori (ventole, alimentazione, passacavi, ecc) o per il passaggio cavi dall'alto anche con canaline.

## Zoccolo

(ACCESSORIO DA ORDINARE A PARTE) H 100mm. Polifunzione. Piastre asportabili per ingresso cavi da pavimento posizionate sui quattro lati.