
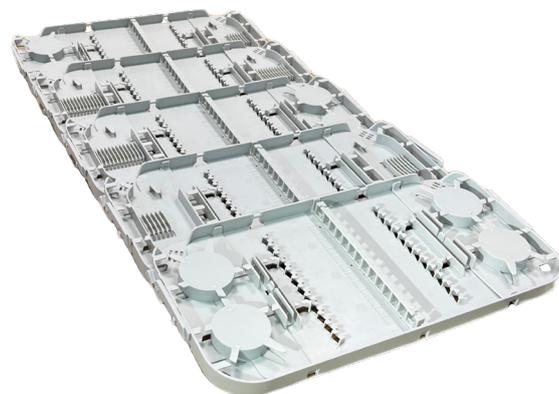


SISTEMA STG

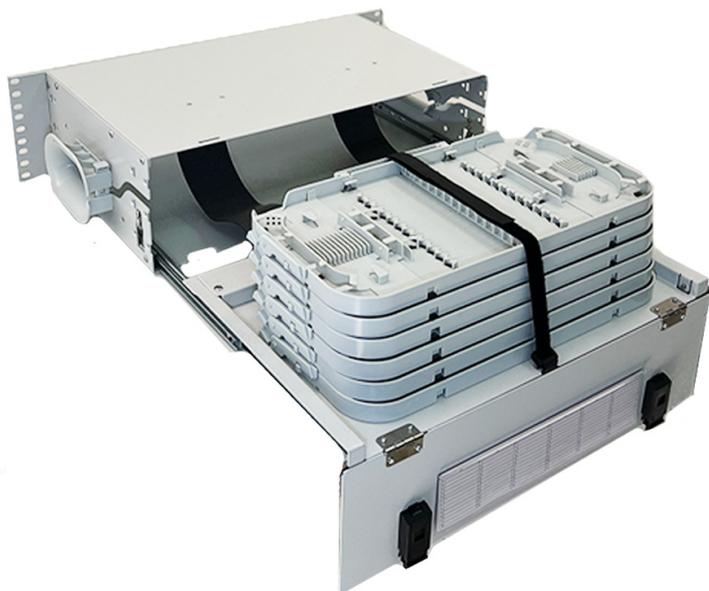

Patch panel di giunzione e terminazione estraibile con guida.

Altezza 2U, 3U, 4U.

Adatto al montaggio su armadio rack e ETSI o 19".

Sportellino frontale con apertura a 180° con doppia "clip" di bloccaggio.

Protezione delle fibre con tubo rilsan fino ad ingresso del vassoio.

Sistema di blocco del vassoio per facilitare operazioni di giunzione e terminazione

Completo di accessori per montaggio.

Caratteristiche

STG2U-4-48-96V SUBTELAIO STG 2U SENZA VASSOI PER ARMADIO ETSI/19" COMPLETO DI ACCESSORI.

STG3U-6-72-144V SUBTELAIO STG 3U SENZA VASSOI PER ARMADIO ETSI/19" COMPLETO DI ACCESSORI.

STG4U-8-96-192V SUBTELAIO STG 4U SENZA VASSOI PER ARMADIO ETSI/19" COMPLETO DI ACCESSORI.

STGVASS-12A VASSOIO PER SUBTELAIO STG CAPACITA' 12 ADAPTER SC SPX - 12 ADAPTER LC DPX

STG-SGS12T SCHEDA DI GIUNZIONE 12 TERMORESTRINGENTI

STG-SGS24T SCHEDA DI GIUNZIONE 24 TERMORESTRINGENTI

STG-BRT SCHEDA GESTIONE BRETELLE

Misure

	L	W	H	Vassoi	SC	LC
STG2U-4-48-96V	440	277	2U	4	48	96
STG3U-6-72-144V	440	277	3U	6	72	144
STG4U-8-96-192V	440	277	4U	8	96	192